

Fig. 002




Насосный скид fig. 002

Материал	Номинальное давление	Номинальный диаметр	Макс. температура
Чугун Литая сталь	С 16 бар	DN 65-300	110°C

* - DN32-50 по запросу



согласно директиве 2014/68/UE
обозначение CE для DN≥32

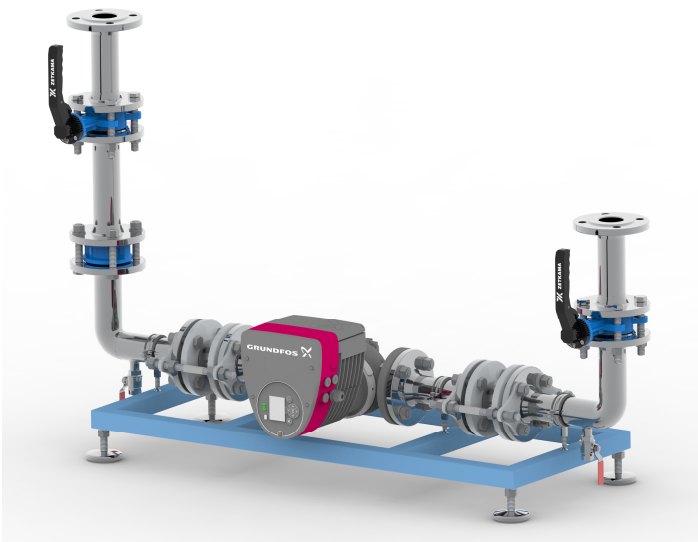

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Готовность к подключению
- Модульность
- Возможность интеграции дополнительного оборудования
- Компактная конструкция
- Полная сборка на общей раме
- Удобный сервисный доступ

ПРИМЕНЕНИЕ

отрасли



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ



ХОЛОДИЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

среды



ГЛИКОЛЬ



ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВОДА



ДИАТЕРМИЧЕСКОЕ
МАСЛО



ПАР



СЖАТЫЙ
ВОЗДУХ



НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 01/2026

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сборный, готовый к подключению насосный скид, смонтированный на стальной раме со встроенными трубопроводами, арматурой и контрольно-измерительными приборами. Поставляется комплектным блоком, что сокращает монтаж на месте, время сварки и затраты на установку. Доступен в двух конфигурациях, «in-line» и «угловой», для гибкой интеграции в систему. Оснащён одним насосом Grundfos. Рама скида покрыта антикоррозийной краской и оснащена регулируемыми опорами.


Конфигурация может учитывать диаметр трубопроводов, материал установки, необходимые присоединения, а также дополнительную арматуру и измерительное оборудование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
DN арматуры	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
Макс. расход (м³/ч)	По запросу	По запросу	По запросу	19	25	36	58	82	130	221	231

Расход измерен при перепаде давления 0,1 бар

СХЕМА И КОМПОНЕНТЫ

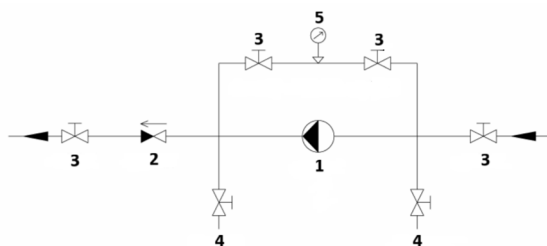



1. Насос Grundfos MAGNA3
2. Клапан обратный ZETKAMA F275 PN16
3. Затвор дисковый ZETKAMA F497 PN16
4. Сливной клапан
5. Манометр (0-10 бар)

ИСПОЛНЕНИЯ

Сборный насосный блок спроектирован как стандартное изделие и доступен в нескольких вариантах установки. Его можно легко адаптировать к параметрам проекта, месту монтажа и другим требованиям.

Fig. 002

ИСПОЛНЕНИЕ 01

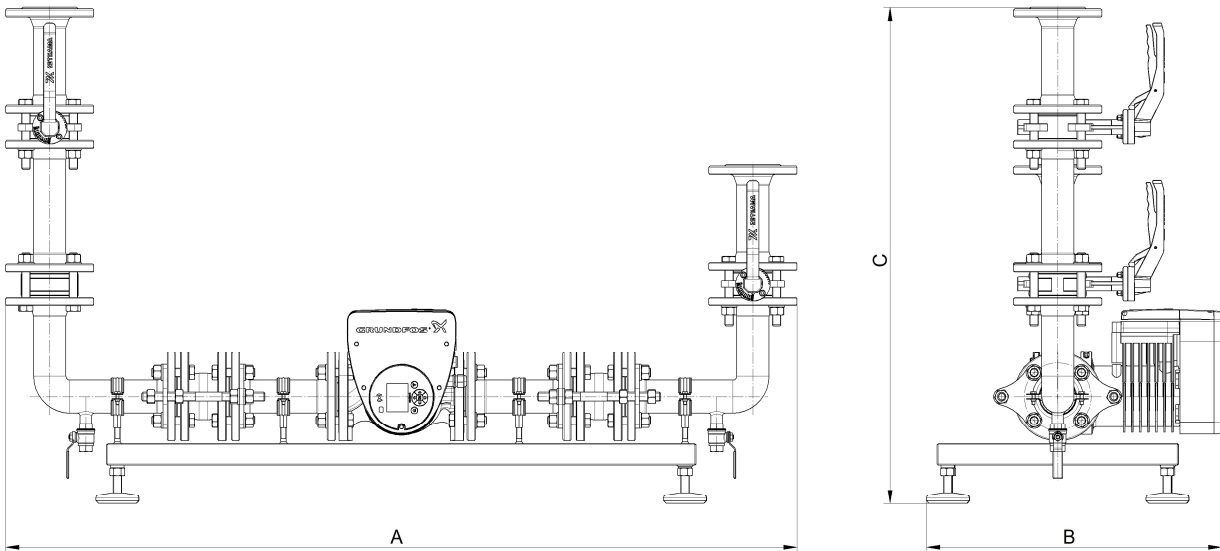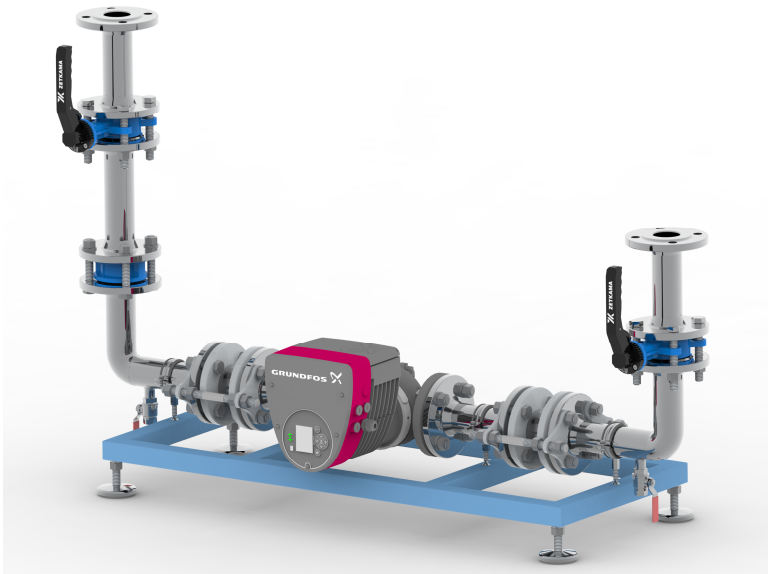

РАЗМЕРЫ

Тип	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
А – Длина (мм)	По запросу			1100	1300	1500	1600	1700	1900	2200	2500
В - Ширина (мм)	По запросу			500	550	600	620	650	700	800	900
С – Высота (мм)	По запросу			1100	1200	1300	1500	1700	1900	2100	2500
Масса нетто (кг)	По запросу			200	250	300	350	400	600	800	1000



Размеры ориентировочные. В зависимости от исполнения скида и применяемых монтажных присоединений размеры могут отличаться.

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 01/2026

Fig. 002

ИСПОЛНЕНИЕ 02

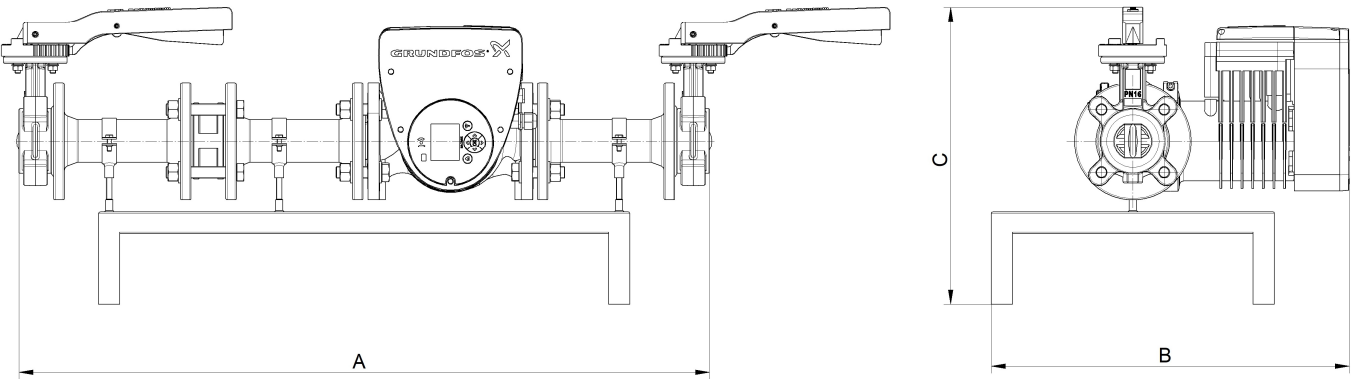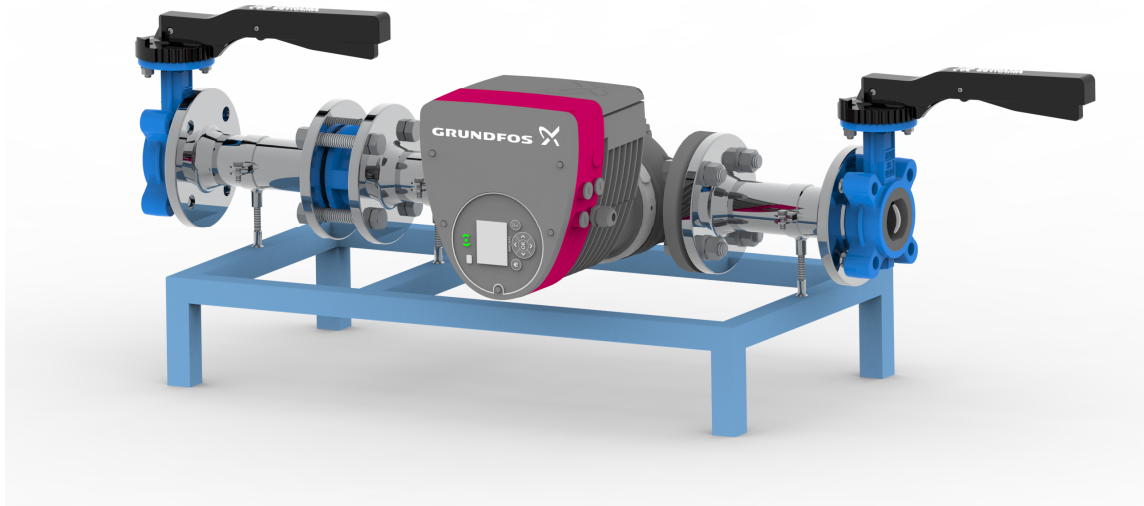

РАЗМЕРЫ

Тип	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
А – Длина (мм)	По запросу			1100	1300	1500	1600	1700	1900	2200	2500
В - Ширина (мм)	По запросу			500	550	600	620	650	700	800	900
С – Высота (мм)	По запросу			300	350	400	450	500	600	700	800
Масса нетто (кг)	По запросу			200	250	300	350	400	600	800	1000

Размеры ориентировочные. В зависимости от исполнения скида и применяемых монтажных присоединений размеры могут отличаться.

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 01/2026