


Fig. 003

 Регулирующий скид fig. 003



Материал	Номинальное давление	Номинальный диаметр	Макс. температура
Чугун Литая сталь	С 16 бар	DN 32-150	110°C

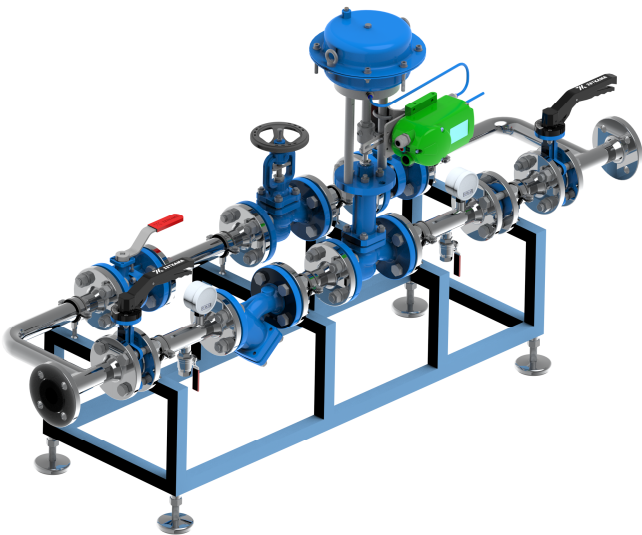

согласно директиве 2014/68/UE
обозначение CE для DN≥32

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Готовность к подключению
- Модульность
- Возможность интеграции дополнительного оборудования
- Компактная конструкция
- Полная сборка на общей раме
- Удобный сервисный доступ

ПРИМЕНЕНИЕ

отрасли



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ



ХОЛОДИЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

среды



ГЛИКОЛЬ



ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВОДА



ДИАТЕРМИЧЕСКОЕ
МАСЛО



ПАР



СЖАТЫЙ
ВОЗДУХ



НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 01/2026

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сборный, готовый к подключению регулирующий скид, смонтированный на стальной раме со встроенными трубопроводами, арматурой и контрольно-измерительными приборами. Рама скида покрыта антикоррозийной краской и оснащена регулируемыми опорами.

Система объединяет на одной раме регулирующий клапан с приводом и позиционером, фильтр, обратный клапан, запорную и регулируемую арматуру, манометр и сливной клапан. Такое решение обеспечивает регулирование расхода, фильтрацию среды, защиту от обратного потока, отсечение установки, контроль давления и опорожнение системы.


Поставляется в виде комплектного блока, что сокращает монтажные работы на месте, время сварки и затраты на установку. Конфигурация может учитывать диаметр трубопроводов, материал установки, необходимые присоединения, а также дополнительную арматуру и измерительное оборудование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	32	40	50	65	80	100	125	150
DN арматуры	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
Макс. расход (м³/ч)	5	8	14	19	25	36	58	82

Расход измерен при перепаде давления 0,1 бар

СХЕМА И КОМПОНЕНТЫ



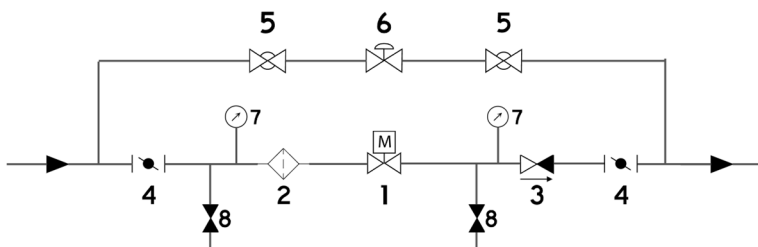


1. Клапан регулирующий ZETKAMA fig. 236 с приводом SPO 280 и позиционером
2. Фильтр сетчатый ZETKAMA fig. 821
3. Клапан обратный ZETKAMA fig. 275
4. Затвор дисковый ZETKAMA fig. 497 PN16
5. Кран шаровой ZETKAMA fig. 565
6. Клапан сифонный ZETKAMA fig. 234 (исп. 71)
7. Манометр (0-10 бар)
8. Сливной клапан

ИСПОЛНЕНИЯ

Сборный регулирующий блок ZETKAMA SR-01 спроектирован как стандартное изделие и доступен в нескольких вариантах установки. Его можно легко адаптировать к параметрам проекта, месту монтажа и другим требованиям.

ИСПОЛНЕНИЕ 01

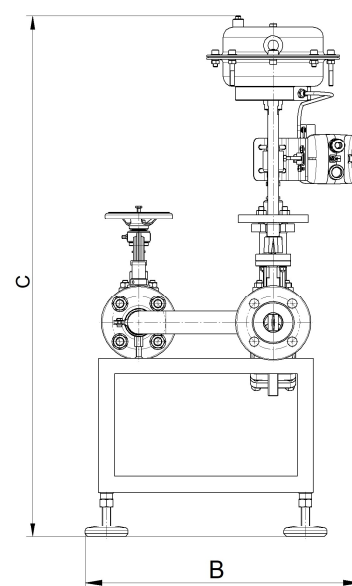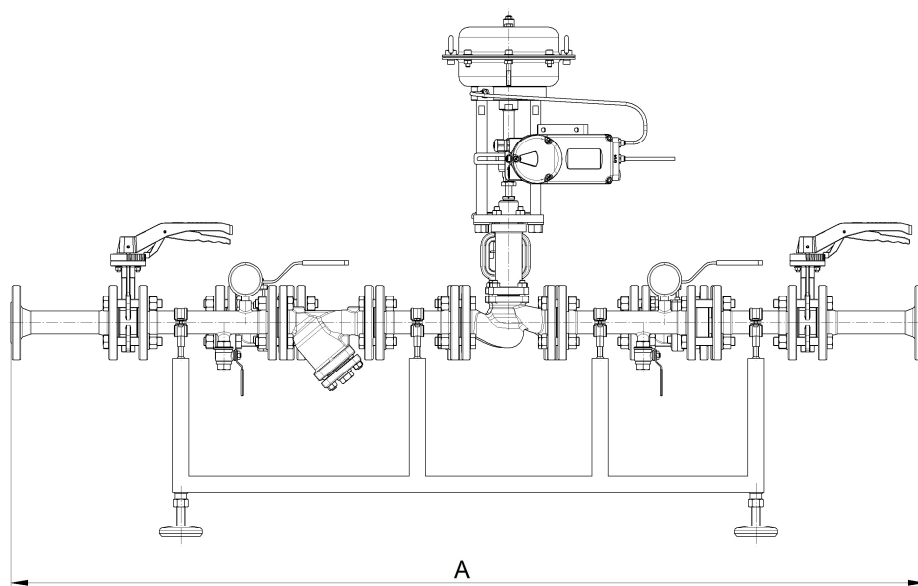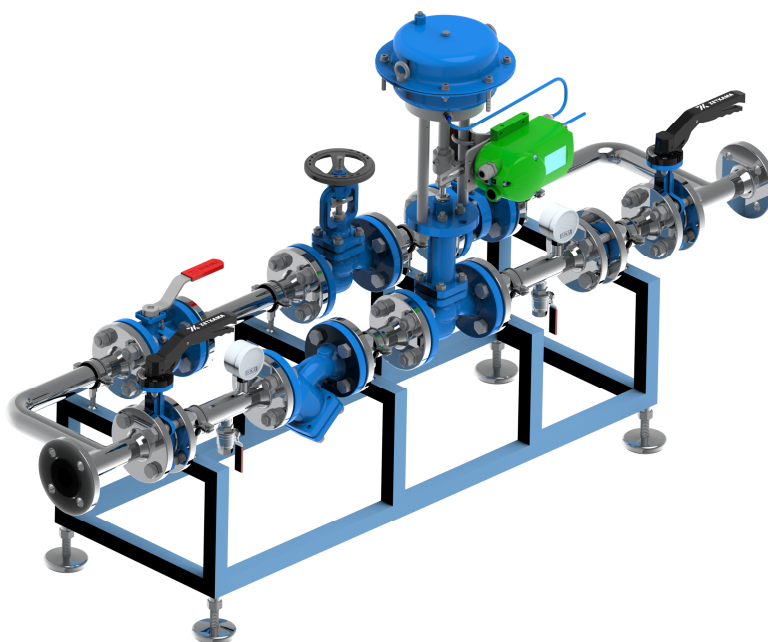

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 01/2026

РАЗМЕРЫ

Тип	32	40	50	65	80	100	125	150
А – Длина (мм)	1700	2150	2700	3400	4250	5320	6800	8000
В - Ширина (мм)	510	650	820	1050	1275	1600	2000	2400
С – Высота (мм)	970	1200	1550	2000	2450	3050	4000	4600
Масса нетто (кг)	110	140	180	230	275	345	440	520

Размеры ориентировочные. В зависимости от исполнения скида и применяемых монтажных присоединений размеры могут отличаться.