



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ zCHE



Материал корпуса	Давление номинальное	Диаметр номинальный	Макс. температура
F Литая сталь углеродистая	E 40 бар	DN 15-200	450 °C
I Литая сталь нержавеющая	E 40 бар	DN 15-200	400 °C



согласно директиве оборудования, работающего под давлением 2014/68/UE
 обозначение CE для DN≥32

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс герметичности D по норме EN 12266-1
- Компактная конструкция
- Экологически безопасен
- Не требует обслуживания
- Строительная длина по норме EN 558 ряд 1

ПРИМЕНЕНИЕ*

* не все применения подходят для каждого исполнения вида материала
 На сайте www.zetkama.com.pl находится Список химической устойчивости в котором определены параметры работы при определенной среде.

ОТРАСЛИ
СИСТЕМЫ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ



ХОЛОДИЛЬНАЯ
ТЕХНИКА И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СРЕДЫ



ГЛИКОЛЬ



ВОДА
ПРОМЫШЛЕННАЯ



МАСЛО
ДИАТЕРМИЧЕСКОЕ



ПАР



СЖАТЫЙ ВОЗДУХ



НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ



ВОДОРОД

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 09/2023


ZETKAMA Sp. z o.o.
 Ul. 3 Maja 12
 PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
 Tel. +48 74 8652 111
 Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.ru

МАТЕРИАЛЫ, РАЗМЕРЫ

DN 15-200

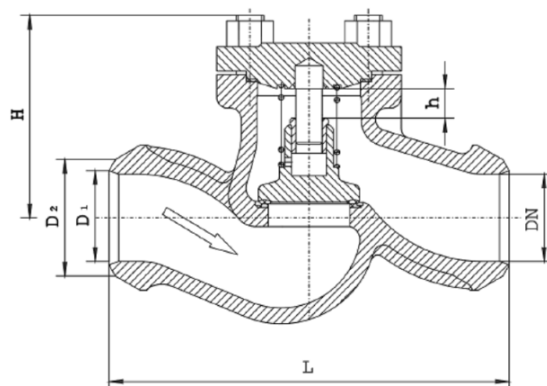

№	Материал корпуса	F DN 15-200	I DN 15-200
	Исполнение	31	31
1	Корпус	GP240GH	GX5CrNiMo19-11-2
2	Крышка	P265GH	X6CrNiTi18-10
3	Золотник	X20Cr13 1.4021	GX5CrNiMo19-11-2
4	Прокладка	Графит CrNi	
Макс. температура		450 °C	400 °C

Материал корпуса	F, I											
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D1 (мм)	17	22	28	37	43	54	70	82	105	132	159	208
D2 (мм)	22	28	34	43	49	61	83	96	121	147	176	228
L (мм)	130	130	130	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H (мм)	56	56	80	105	112	122	150	170	195	203	223	274
h (мм)	7	7	8	8	10	10	16	20	25	32	45	60
Вес (кг)	1,3	1,8	2,5	6,0	8,0	12,0	16,0	24,0	35,0	42,0	68,0	120,0

По запросу возможны разные варианты клапанов.

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 09/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.ru

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ДАВЛЕНИЯ

Норма EN 1092-1	PN		-40°÷<-10°C	-10°÷<50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
GP240GH	40	bar	30	40	37,1	35,2	33,3	30,4	27,6	25,7	23,8	13,1
Норма EN 1092-1			-60°÷<-10°C		-10°C÷100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
G-X5CrNiMo19-11-2	40		40		40	36,3	33,7	31,8	29,7	28,5	27,4	---

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр номинальный	Давление номинальное	Исполнение
297	F Литая сталь углеродистая GP240GH	15-200 мм	Е 40 бар	31 Свободный золотник на пружине; шток, золотник и кольцо корпуса – нержавеющая сталь
297	I Литая сталь нержавеющая GX5CrNiMo19-11-2	15-200 мм	Е 40 бар	31 Свободный золотник на пружине; шток, золотник и кольцо корпуса – нержавеющая сталь
		15-200 мм	Е 40 бар	31-Н Свободный золотник на пружине; шток, золотник и кольцо корпуса – нержавеющая сталь, исполнение для водорода

ЗАКАЗ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр номинальный	Давление номинальное	Исполнение
297	F Литая сталь углеродистая GP240GH	15-200 мм	E 40 бар	31 Свободный золотник на пружине; шток, золотник и кольцо корпуса – нержавеющая сталь

Пример заказа по индексу

297 F 050 E 31

Клапан обратный, присоединение под приварку, форма прямая

Литая сталь углеродистая GP240GH

Диаметр номинальный (мм)

Давление номинальное PN 40 бар

Свободный золотник на пружине; шток, золотник и кольцо корпуса – нержавеющая сталь

297

F

050

E

31

