

 **ВСАСЫВАЮЩАЯ КОРЗИНА zVOT**



Материал корпуса	Материал корзины	Давление номинальное	Диаметр номинальный	Температура максимальная
A Серый чугун	Нержавеющая сталь	B 10 бар	DN 50-300	80°C*/200°C**

* исполнение стандартное

** только для корзины

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная конструкция
- Работа в любом положении
- Экологически безопасен
- Не требует технического обслуживания
- Фланцы соответствуют*/совместимость** EN 1092-2
- Цельное, не перфорированное дно сита
- Эпоксидная покраска, сито из нержавеющей стали
- Возможность заказа всасывающей корзины (без обратного клапана)

ПРИМЕНЕНИЕ

среда



ВОДА
ПРОМЫШЛЕННАЯ



НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ



гликоль




ПИТЬЕВАЯ
ВОДА

отрасли системы



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МАТЕРИАЛЫ, РАЗМЕРЫ

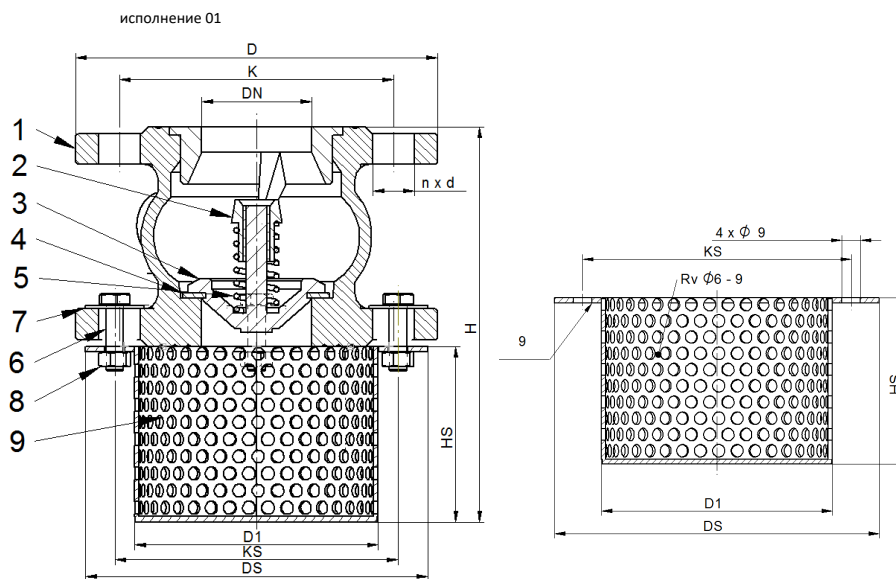

	Материал корпуса	A
	Исполнение	01
1	Корпус	EN-GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)
2	Направляющая	EN-GJL-250 5.1306 (ex. JL1030)
3	Запирающий узел	EN-GJL-250 5.1306 (ex. JL1030)
4	Прокладка	EPDM
5	Пружина	AISI 302
6	Болт с шестигранной головкой	A2
7	Шайба увеличенная	A2
8	Гайка шестигранная	A2
9	Сито	AISI 302
	Макс. температура	80 °C* / 200 °C**

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
DS (мм)	156	176	192	212	242	275	332	385	445
HS (мм)	80	100	120	150	175	200	250	300	350
D1 (мм)	111	131	148	168	198	222	278	329	384
H (мм)	180	220	260	320	375	430	550	670	760
KS (мм)	129	149	164	184	214	244	304	356	413
K _{vs} (м³/ч)	99	145	258	360	516	620	985	1620	2365
Масса (кг) для исполнения 01	5,7	8,8	10,3	14,0	22,0	31,5	50,0	78,0	107,0
Масса (кг) сита	0,6	0,7	0,8	1,2	1,5	1,8	2,8	4,3	5,4

Производитель оставляет за собой право изменения конструкции

Издание 01/2019

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia


Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetskama.com.pl
www.zetskama.com.ru

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ДАВЛЕНИЯ

EN 1092-2	PN		-10 °C ÷ 80 °C
EN-GJL-250	10	бар	10

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

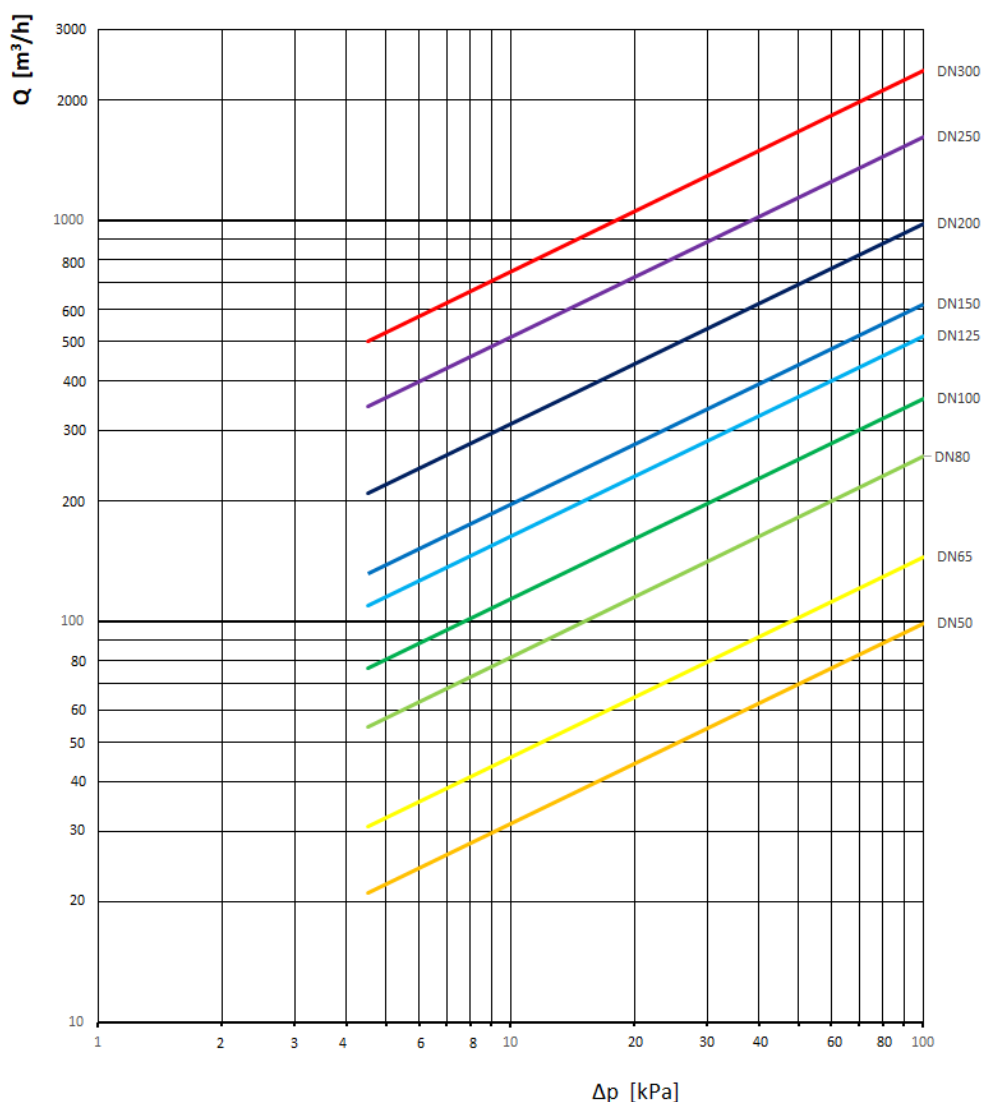

Производитель оставляет за собой право изменения конструкции

Издание 01/2019

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ В СООТВЕТСТВИИ С PN-EN 1092-2

DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN10	D (mm)	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
	K (mm)	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400
	n x d (mm)	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23	8x23	12x23	12x23

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса/корзины	Диаметр номинальный	Давление номинальное	Исполнение
935	A Серый чугун EN-GJL-250	50-300 мм	B 10 бар	01 Сетка - нержавеющая сталь, с обратным клапаном, уплотнение EPDM/ чугун, с пружиной; покрыт эпоксидной краской

ЗАКАЗ

Фигура	Материал корпуса/корзины	Диаметр номинальный	Давление номинальное	Исполнение
935	A Серый чугун EN-GJL-250	50-300 мм	B 10 бар	01 Сетка - нержавеющая сталь, с обратным клапаном, уплотнение EPDM/ чугун, с пружиной; покрыт эпоксидной краской

Пример заказа по индексу

935 A 050 B 01

Всасывающая корзина, присоединение фланцевое, форма прямая

Серый чугун EN-GJL-250

Диаметр номинальный 50 (мм)

Давление номинальное PN 10 (бар)

Сетка - нержавеющая сталь, с обратным клапаном, уплотнение EPDM/ чугун, с пружиной; покрыт эпоксидной краской

